


SZ3

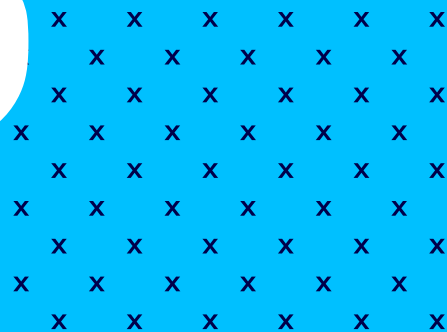

Kosiarka

Zero-turn

Wąskie przejazdy, dużo krzewów, konstrukcje ogrodowe – model SZ 3 poradzi sobie wszędzie, zawróci nawet w miejscu. Kosiarka wyposażona w 4 warianty zespołu koszącego jest najbardziej ekonomiczną kosiarką zero-turn w swojej klasie.





4

4 zespoły koszące

- > z wyrzutem bocznym 183 cm lub 155 cm
- > z wyrzutem tylnym 180 cm lub 169 cm
- > zespoły koszące z wyrzutem tylnym dostępne z zestawem mulczującym (opcja)

Hydrauliczne sterowanie agregatem tnącym

- > wygodne ustawianie wysokości koszenia z fotela operatora
- > regulacja wysokości koszenia za pomocą tarczy



Deska rozdzielcza ze wskaźnikiem stanu paliwa.

Zespół koszący napędzany przez wał Kardana

- > mocne, trwałe i sprawne połączenie bez pasków klinowych
- > niemal bezobstugowa jednostka
- > gwarantuje najwyższą skuteczność
- > zabezpieczenie przeciążeniowe
- > łatwy dostęp do noży dzięki podnośnikowi wbudowanemu z przodu maszyny

Prosty transport

- > 4 uchwyty transportowe zapewniają łatwe mocowanie na przyczepie
- > szybkie przemieszczanie się między terenami wykonywania pracy

Szybkie przejazdy i koszenie

- > szybka i komfortowa jazda po różnych nawierzchniach
- > prędkość maksymalna wynosi 17 km/h
- > Duża moc i moment obrotowy pozwalają na ultraszybkie koszenie


17



3

Diesel Zero-Turn

- > kosiarka o zerowym promieniu skrętu
- > bardzo mocny 3 cylindrowy silnik Diesla
- > proste wykonanie czynności serwisowych
- > wytrzymała konstrukcja
- > niezwykle zwrotna i szybka, stworzona do dużych powierzchni (nawet gęsto porośniętych)
- > niezwykle wysoka wydajność koszenia

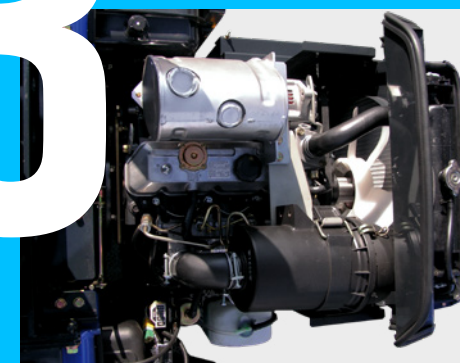



Przednie koła i oś dostosowane konstrukcyjnie do trudnych warunków codziennej pracy.



Najwyższy komfort obsługi i precyzja układu kierowniczego były głównymi założeniami konstruktorów.



Natura nie wie, czym jest kąt prosty. Za to architekci krajobrazu wiedzą to doskonale. Kosiarki serii ISEKI SZ 3 potrafią pokonywać ostre zakręty, a jeśli zajdzie taka potrzeba, potrafią się obracać wokół własnej osi.



Na ciasne przestrzenie można trafić także na dużych powierzchniach. Model ISEKI SZ 3 poradzi sobie z takimi problemami. 4 opcje zespołu koszącego o różnej szerokości i przeznaczeniu pozwalają zastosować kosiarkę w wielu codziennych sytuacjach. Maszyna sama dla siebie nie potrzebuje dużej przestrzeni. Zawdzięcza to koncepcji zawracania w miejscu (zerowy promień skrętu). W połączeniu z tylnym wyrzutem zalety są jeszcze bardziej widoczne: Operator jest w stanie kosić dokładnie do konturu z prawej i lewej strony kosiarki.



Każdy operator wie, co znaczy duża ilość przeszkód do ominięcia podczas koszenia. Aby sprawnie kosić takie przestrzenie, potrzebna jest niezwykle zwrotna kosiarka. Model SZ 3 jest w stanie kosić trawę przy samych drzewach i łądkach, pozostawiając równą powierzchnię bez potrzeby wykonywania poprawek.

»Nasza kosiarka ISEKI SZ 3 nie tylko kosi, lecz również formuje kontury trawnika.«



Dane techniczne

Model	SZ 330
Silnik	
Rodzaj paliwa	Diesel
Ilość cylindrów	3
Pojemność skokowa (cm ³)	1498
Nominalna prędkość obrotowa (obr./min)	2500
Moc wg ECE R120 (kW)	24,5
Moc wg ECE R120 (PS)	33,3
Moment obrotowy (Nm) przy obrotach	109 / 1500
Przekładnia	
Przekładnia	Hydrostat
maks. prędkość jazdy w przód (km/h)	17
Układ kierowniczy	
Sposób sterowania	2 wolanty odpowiedzialne za prędkość obrotową tylnych kół
Waga / wymiary	
Długość całkowita (mm)	2320
Wysokość całkowita (mm)	1945
Szerokość całkowita (mm)	1560
Waga z ogumieniem standardowym (kg)	735 (z kosiarką 150 cm)
Zespół koszący	
Napęd	Wał Kardana do kosiska, pasek klinowy między osiami noży
Szerokość cięcia (mm)	Boczny wyrzut: 1520 / 1830, tylny wyrzut: 1600 / 1800
Kierunek wyrzutu	Na prawo, w tył
Ilość noży (szt.)	3